アナログ容量結合方式

19型タッチパネルモニター
TSD-CT194-CN

LEDバックライト液晶搭載で低消費電力

※この画面は、はめ込み合成です。

高品質／高信頼性のタッチパネルモニターでお客様のシステムをサポートします。

●低消費電力（当社比40%減）を実現
LEDバックライト液晶を搭載したことにより、消費電力約40%削減。
（当社従来品TSD-CT193-CN比 出荷設定状態）

●高い耐久性
水や油などの汚れや異物が表面に付着しても影響されず、指のみを認識。
傷に強く、打点耐久性に優れています。

●長寿命で信頼性を確保
アルミ電解コンデンサの推定寿命は45,000時間（使用環境温度25℃）で設計。

●2系統の映像信号入力を標準装備
映像信号入力はアナログ入力（ミニD-Sub 15ピン）とデジタル入力（DVI-D）を装備しています。
お客様のシステム環境に合わせて自由に選択いただけます。
※付属品はVGAケーブルのみになります。

●Windows®各種OSに対応するタッチドライバを付属
●UL／c-UL規格取得
●VCCI クラスB電波妨害規格適合

三菱電機エンジニアリング株式会社

TSD-CT194-CN

■ 本体仕様

項目		仕様
TFTカラー液晶パネル	サイズ	19型（48.2cm）TFTカラー液晶パネル
	表示画素数	1280(H)×1024(V)
	画素ピッチ	0.294mm
	アスペクト比	5対4
	画素配列	R,G,B縦ストライプ
	視野角（標準）	±85°（左右）、±80°（上下）：CR≧10
タッチパネルおよびコントローラ	方式	アナログ容量結合方式
	表面処理	ノングレア
	分解能（最大）	1024×1024
	出力	RS232C
	応答速度	約3ms
入力信号	ビデオ信号	アナログ0.7Vp-p（入力インピーダンス75Ω）、デジタルRGB（TMDS）
	同期信号	セパレート同期信号（TTLコンパチブル）、コンポジットシンク、シンクオングリーン
走査周波数	水平	30.0kHz～80.0kHz
	垂直	50Hz～75Hz
表示色（最大）		約1670万色
輝度（標準）		260cd/m²（工場出荷設定時）、310cd/m²（輝度最大設定時）
コントラスト比（標準）		1000：1
表示サイズ（標準）		376.3(H)×301.1(V)mm
入力信号コネクタ	映像信号	D-Sub15ピン（メス）／DVI-D24ピン（メス）
	タッチ通信信号	D-Sub9ピン（オス）
	音声入力	φ3.5mmステレオミニジャック
	ヘッドホン出力	φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカ		1W+1W（ステレオ）
使用環境条件	周囲温度	5℃～35℃
	湿度	30%～80%RH（結露なきこと）
供給電源		AC100-240V、50／60Hz
消費電力（標準）		24W（工場出荷設定時）、35W（輝度最大設定時）
アルミ電解コンデンサ寿命		45,000時間 注1）
適合規格		VCCI クラスB、UL、c-UL
質量		約10.0kg（スタンドなし：6.0kg）
ユーザーコントロール	操作スイッチ	電源ボタン、MENU／EXITボタン、SELECT／INPUTボタン、＋ボタン、－ボタン
	OSD操作	ブライトネス、コントラスト、オートカラー、色温度調節（9300K、6500K、ユーザーカラー）、画面自動調節、画面調節（サイズ、水平／垂直位置、位相）、シャープネス、音量、ミュート、入力信号切替、OSD設定（表示時間、OSD表示位置[水平／垂直]）、OSDロック、言語選択（英語／日本語）
付属品		電源コード（1.8m）注2）、映像信号ケーブル（VGA／1.8m）、タッチ通信ケーブル（RS232C／1.8m）、取扱説明書（保証書含む）、CD-ROM（タッチドライバ）

注1）標準使用環境状態（動作周辺温度25℃）での計算推定寿命。
注2）付属の電源コードはAC100V専用です。AC100V以外でご使用になる場合は、別途電源電圧に合った電源コードをご用意ください。
注3）本機は日本国内専用に製造・販売されております。日本国外での使用はお客様の責任において実施ください。
注4）TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承ください。

■ 外形寸法<mm>
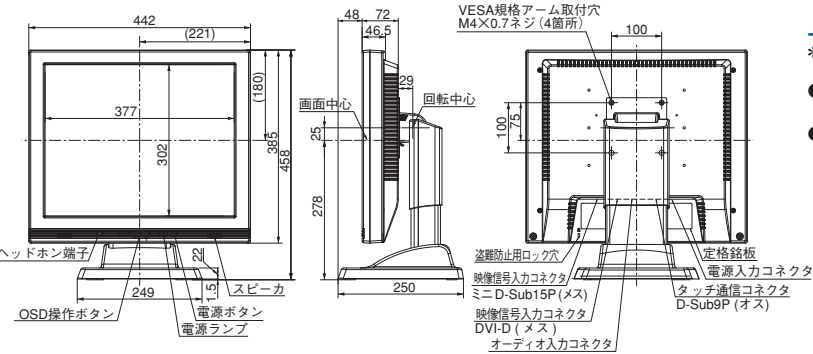
タッチドライバ対応OS

Windows XP/Vista/7

＊上記OS以外の対応につきましては営業所にご相談ください。

● Windows Vista®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● その他このカタログに記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、油煙、油気、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

三菱電機エンジニアリング株式会社
MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED

営業統括部　タッチモニター販売推進部
〒102-0073　東京都千代田区九段北1-13-5（ヒューリック九段ビル）
TEL：03-3288-1103　FAX：03-3288-1575

東日本営業支社　〒102-0073　（関東甲信越地区以北担当）
東京都千代田区九段北1-13-5（ヒューリック九段ビル）
TEL：03-3288-1108　FAX：03-3288-1575

中日本営業支社　〒451-0045　（中部・北陸地区担当）
名古屋市西区名駅2-27-8（名古屋プライムセントラルタワー）
TEL：052-565-3435　FAX：052-541-2558

西日本営業支社　〒530-0003　（近畿・中国・四国地区担当）
大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）
TEL：06-6347-2992　FAX：06-6347-2983

九州営業支社　〒810-0001　（九州地区担当）
福岡市中央区天神1-12-14（紙与渡辺ビル）
TEL：092-721-2202　FAX：092-721-2109

ホームページURL　http://www.mee.co.jp/sales/visual/touch-monitor/

MZ191B（201212）長 MEE・NP　この印刷物は、2012年12月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。　2012年12月作成